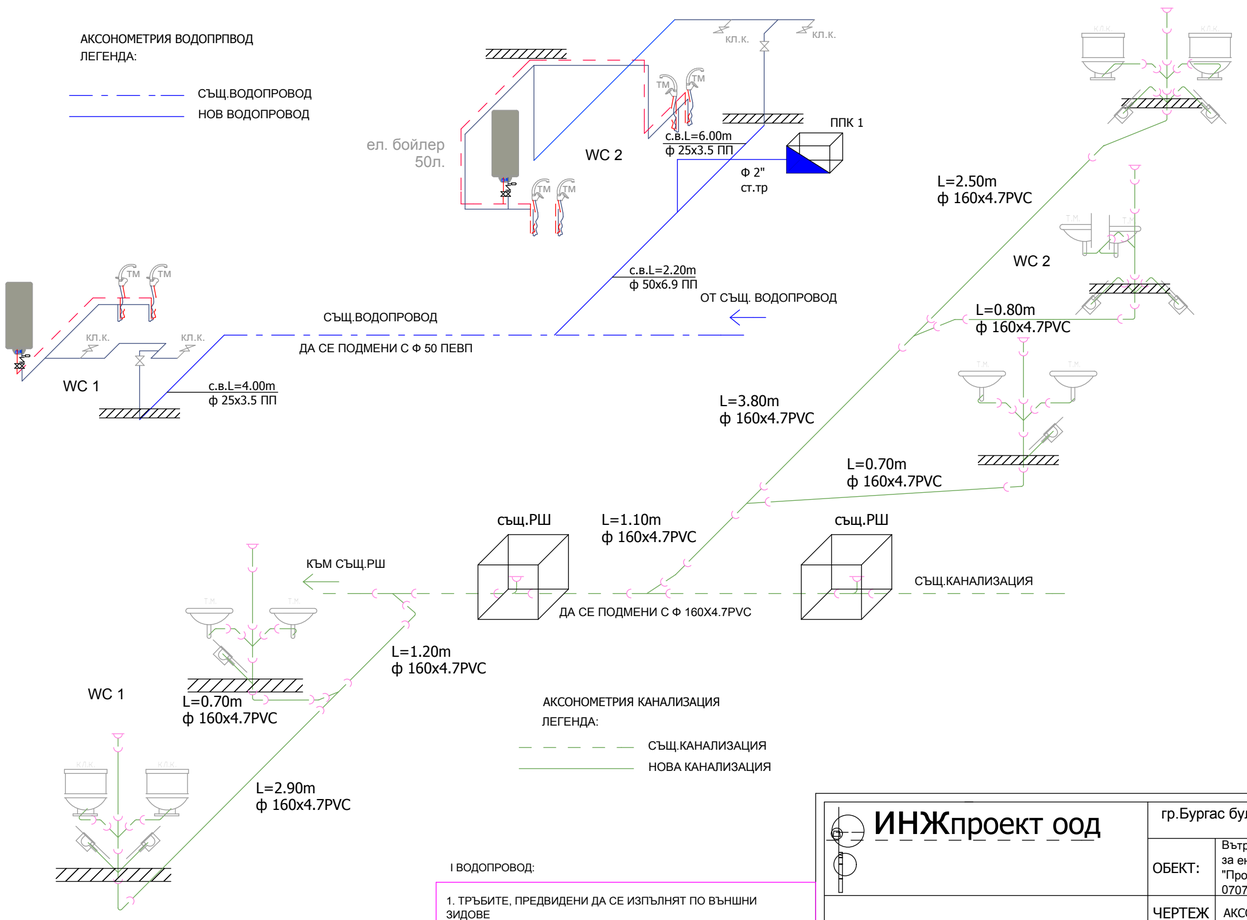

II КАНАЛИЗАЦИЯ:

1. ТРЪБИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ДА МИНАВАТ В ПОДОВАТА НАСТИЛКА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ В ОБСАДНИ ТРЪБИ И С ШУМОИЗОЛАЦИЯ
2.ДА СЕ СПАЗВАТ МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
3.СКОБИТЕ НА ВКК ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ПОД МУФИТЕ.
4.ВКК СА ОТ PVC И СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ НА МИНИМУМ 20мм ОТ КОНСТРУКЦИЯТА.
5.НА ВСИЧКИ ВКК ф110 ДА СЕ МОНТИРА РО ф110 НА 0,80м. ОТ КОТА ГОТОВ ПОД
6.ХОРИЗОНТАЛНИЯТ КЛОН ДА Е С ВЪЗХОДЯЩ НАКЛОН, НЕ ПО-МАЛЪК ОТ 0,5% ИЗ-М САНИТАРНИТЕ ПРИБОРИ

I ВОДОПРОВОД:

1. ТРЪБИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ПО ВЪНШНИ ЗИДОВЕ
ДА СЕ ИЗОЛИРАТ С ПЕНО ПЕ
2. ВСИЧКИ ИНДИВИДУАЛНИ АПАРТАМЕНТНИ ВОДОМЕРИ С ИМПУЛСЕН ИЗХОД И Q = 3m³/h
3. БОЙЛЕРИТЕ ДА СЕ МОНТИРАТ ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
4. ТРЪБИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ДА МИНАВАТ В ПОДОВАТА НАСТИЛКА
5. ВОДОМЕРИТЕ ДА СЕ МОНТИРАТ В ИНСТАЛАЦИОННА ШАХТА
6.МОНТАЖЪТ НА ЕЛ. БОЙЛЕРИ Е ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
7.ДА СЕ СПАЗВАТ МЕРКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
8.ТРЪБИТЕ ЗА ТОПЛА ВОДА ДА СЕ МОНТИРАТ НА 10см. ПОД ТЕЗИ
ТРЪБИТЕ ЗА СТУДЕНА ВОДА
9. ВОДОПРОВОДЪТ ПО ЕТАЖИТЕ Е ПРОЕКТИРАН РР ТИПЗ КАТО

ИНЖпроект оод	гр.Бургас бул.Хр.Ботев 93 тел/факс 056/830866		
	ОБЕКТ:	Вътрешно преустройство на част от сградата и мерки за енергийна ефективност към НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" в ПИ с идентификатор 07079.621.62 по плана на гр. Бургас	
	ЧЕРТЕЖ	АКСОНОМЕТРИЯ ВОДОПРПВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	
ПРОЕКТАНТ	СЪГЛАСУВАЛИ	АРХ арх. Явор Стоев	част ВК
		СК инж. М. Перифанова	фаза ТП
		ЕЛ инж. Р. Байкова	М .....
		ОВ инж. М. Николова	чертеж№

Чертежът е под закрила на закона за авторското право. Извън строителното му предназначение е забранена всяка друга негова употреба и размножаване, без изричното съгласие на авторите и без настоящата титулана страница. Указаните мащаби са за сведение и не следва да се определят реалните графични размери. Единствено валидни са написаните дименсии и текстови указания.